

新省エネルギー住宅のすすめ

エコ

CO2の排出の少ない、地球に優しい住まい！

資産価値

BELS(省エネルギー性能表示制度)による省エネ評価・表示が可能。

快適

高い断熱性で、冬暖かく、夏は涼しい。ヒートショックにくい住宅です。

ゆとり

消費エネルギーが抑えられて、高熱費がおトク！


新省エネルギー住宅とは、

住宅の断熱性能を高め、①建物全体の断熱性能を基準値以下にするとともに、②一次エネルギーの消費量(暖房・冷房・機械換気・照明・給湯)を基準値以下に設計した建物です。(基準値は地域によって異なります。)

※石炭・石油・天然ガス・水力・原子力など、自然から採取されたままの物質から得られるエネルギーのことで、一次エネルギーを加工してつくられる電気などは二次エネルギーと言う。

省エネ法では、断熱性能に加え、省エネ性能に優れた住宅設備を導入することが求められています。

断熱性能

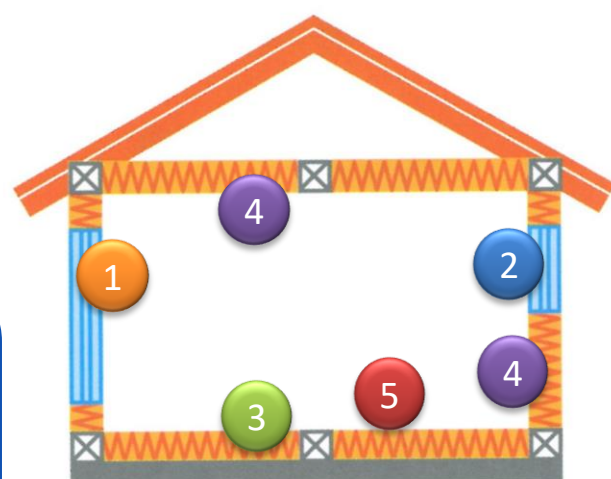


地域区分によって基準値が異なります。

※非居室の照明器具は全てLEDです。各居室の照明器具もOPIにてLED照明器具の取付が可能です。

※高性能エアコンは、OPIにて取付が可能です。

設備機器の省エネルギー性能

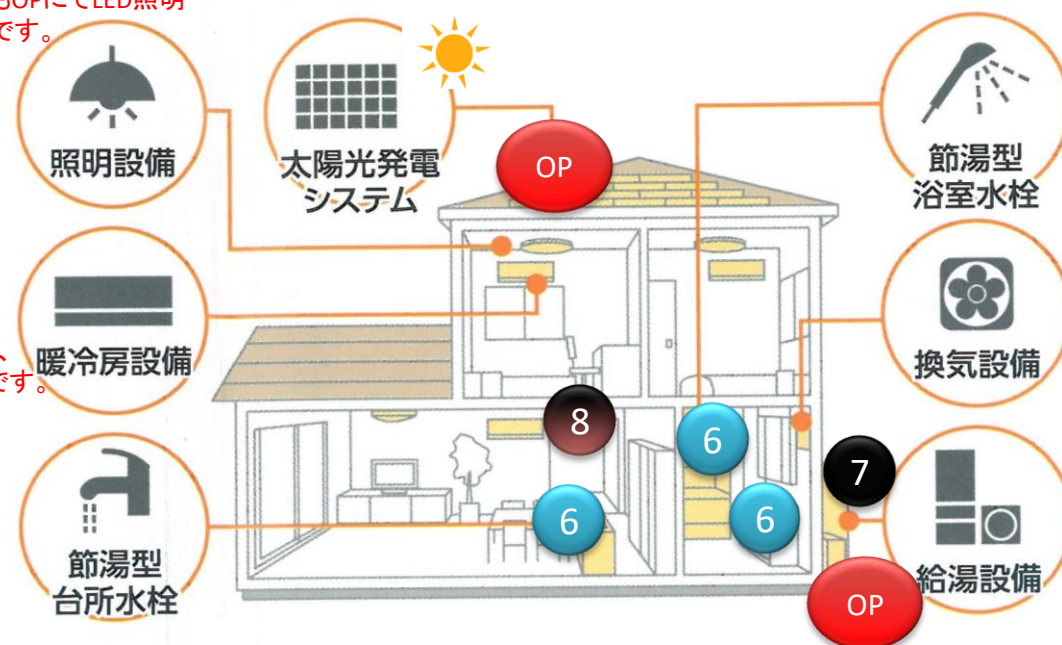

■キッチン換気扇 24時間換気機能付




省エネ給湯器



TOSTEM LIXIL
GIESTA 2
ジエスタ 2

M13型

建具とガラスの組み合わせによる開口部の熱貫流率:2.33[W/(㎡・K)]
断熱枠(サマールブレイク構造)と高断熱複層ガラスの組み合わせで、高い断熱性能を実現。

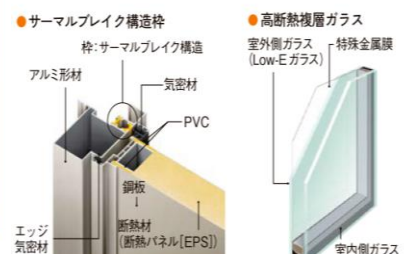

高性能ハイブリッド窓 サーマス L

SAMOS L

従来品アルミPG窓

【一般複層ガラス】 【Low-E複層ガラス】

熱貫流率 4.07 W/(㎡・K) 以下相当
熱貫流率 3.49 W/(㎡・K) 以下相当

サーモス L


【一般複層ガラス】 【Low-E複層ガラス】

熱貫流率 3.49 W/(㎡・K) 以下相当
熱貫流率 2.33 W/(㎡・K) 以下相当

スタイロエース-Ⅱ (45mm)

温熱環境を支えて半世紀
信頼のブランド スタイロフォーム

優れた性能と加工のしやすさによって、多くの施工現場に採用されています。

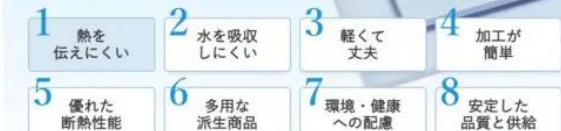

スタイロフォームは優れた断熱材・保温材として半世紀の実績と共に、常に日本の熱環境をリードしています。

ハウスロンZERO (HZS)

H28省エネ基準・ZEH・認定低炭素住宅に対応した
ノンホルムアルデヒドのスタンダードモデル。

天井16K-105mm

壁16K-90mm



HZS105B28L



HZS90B28L

※使用商品は、予告なく同等品に変更する場合があります。

ガス温水床暖房 ヌック



LDKの床暖房敷設率40～50%程度を目標とします。

■台所水栓



オールインワン浄水栓
AKタイプ・エコハンドル
(カートリッジ1本付)
JFAK461SYXJG5M

よく使う正面のハンドル位置で「水」を出す省エネ設計。



お湯が混合する位置はクリックでお知らせします。

■洗面水栓



上から水が出るキレイアップ水栓
ホース収納式



羽根車

■浴室シャワー水栓



スイッチ付エコフルシャワー<メタル調>

従来のシャワー
消費水量 10L/分
スイッチ付エコフルシャワー
消費水量 6.5L/分 48%節水



吐水/止水の切替が手元で操作できます。約48%の節節水で省エネに大きく貢献します。手元操作で便利さもアップ。

サーモバス S



4時間後の温度変化はわずか2.5℃以下。

お湯が冷めにくい、浴槽保温材と保温組フタの“ダブル保温”構造。



※イメージ図です。